MITSUBISHI

0403871HJ9502

三菱換気空清機 クリーンロスナイ用
NOx吸収フィルター

形 名
P-30NF$_2$
取付・取扱説明書

形名コード	53F 021

このNOx吸収フィルターは、外気に含まれるNO_2（二酸化窒素）を約50%取り除いて室内に取り入れます。

※システム部材の高性能除じんフィルター（P-30HF$_2$）をNOxフィルターと併用して取り付けることをおすすめします。

ご使用の前に、必ずこの説明書をお読みください。

安全のために必ずお守りください

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

⚠警告 誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの	⚠注意 誤った取扱いをしたとき、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの
ぬれた手で電源プラグを抜差ししない 感電・けがの原因になります。	**お手入れの際踏み台等を使用する場所は平らなところや異物のないところで行う** けがの原因になります。
お手入れの際は電源プラグを抜くか、分電盤ブレーカーを切る 感電・けがの原因になります。	**お手入れの際は手袋を着用する** けがの原因になります。

取付方法

1. **電源を切る**
   （本体の取扱説明書をご覧ください）

2. **フィルター枠を本体下面からはずす**
   （1）フィルターカバーのツメ部分を持ち手前に引いてはずす。
   （2）フィルター枠を引き出す。

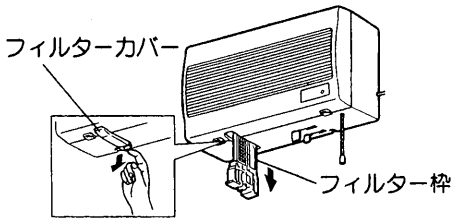

取付方法 つづき

3. **NOx吸収フィルターを取り付ける**
   ●NOx吸収フィルターをフィルター枠に入れる。

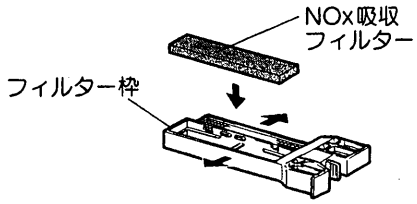

4. **ロスナイ本体にフィルターを取り付ける**
   ●取りはずしと逆の順序で取り付ける。



お手入れのしかた

ロスナイの機能を長く維持していただくために、フィルターに付着したごみ、NO_2（二酸化窒素）を清掃してください。

清掃時期……6か月に1回以上（24時間換気としてご使用の場合、3か月に1回以上）

1. **水溶液をつくる**
   ●バケツ1杯（18リットル）の水に大さじ3杯の重曹（じゅうそう）またはベーキングパウダーを入れて溶かす。（アルカリイオン水を使用する場合は重曹は不要）

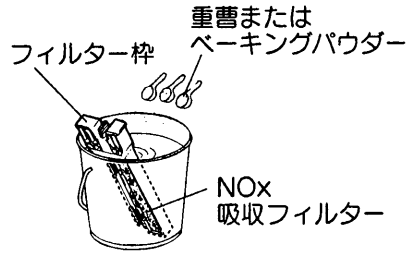

2. **つけ置き洗いをする**
   ●NOx吸収フィルターを約1時間つけ置きする。
   ※重曹またはベーキングパウダーはスーパーなどでお求めください。

3. **すすぎ洗いをする**
   ●水ですすぎ洗いをする。

4. **乾燥させる**
   ●ティッシュなどの上に置き、水分を取る。

お願い

- **熱湯で洗ったり、もみ洗いは絶対におやめください。**
- **直接火にあてて乾かすことは絶対におやめください。**

三菱電機株式会社
中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号 電話 0573-66-2111

この説明書は、再生紙を使用しています。